

Quick Start Guide IP-telefon snom 715



Foretag et opkald (3 måder):

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder):

- Indtastning skal afsluttes med
- Indtast telefonnummer, løft røret


Modtag et opkald (3 måder):

- Løft røret
- Tryk på Speaker
- Tryk på

Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked:
 - a) Tryk på knap under "Parker" eller en ledig telefonlinje (se næste side).
 - b) Indtast modtagers telefonnummer.
 - c) Tryk på knap under "Vidres" og for at omstille samtalen. (Hvis modtageren ikke ønsker samtalen, tryk først på for at afslutte samtale 2, og tryk derefter på den blinkende lampe for at trække samtale 1 tilbage).
2. "Blind" omstilling:
 - a) Tryk på "Vidres" eller på en ledig telefonlinje (se næste side).
 - b) Indtast modtagers telefonnummer*) og læg røret på. (Samtalen kan ikke trækkes tilbage).

IP-telefon snom 715

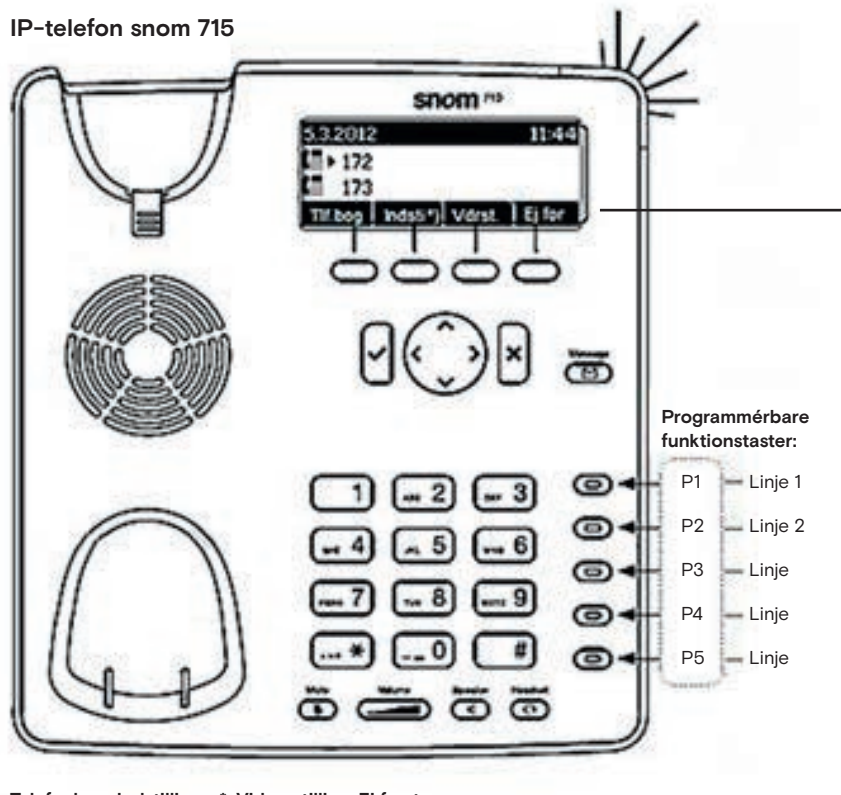

- Afslut, udfør eller OK tast
Viser udgående opkald ved pålagt rør
- Fortryd, annullér eller tilbage tast
- Viser indgående opkald
- Viser ubesvarede opkald
- Gå til Indstillinger
- Ved pålagt rør: Forstyr ej (DND)
Under samtale: Luk mikrofon
- Ved pålagt rør: Ringevolume
Under samtale: Højtalervolume
- Højtaler
- Headset

Indstillinger*:

Genstart: Tryk 5, tryk 3 +

Nulstilling: Tryk 5, tryk 4, indtast 0000 +

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med )

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnr.	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr.	Fast viderestilling - Til
**21	Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr.	Duokald - Til
**22	Duokald - Fra
*31*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist
*33*tlf.nr.	Vis nr., hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal besked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning - Fra
*77	Forstyr ikke - Til
**77	Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM" Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre
118*tlfnr.	Tryk efterfølgende på Message for at se navn og adresse ifølge 118.dk