

Quick Start Guide IP-telefon Gigaset SL750H



Foretag et opkald:

- Indtast telefonnummer* og tryk på det grønne rør.

Modtag et opkald:

- Tryk på det grønne rør, eller tryk på højtaleren.


Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked:
 - a) Tryk på **R** knappen, indtast modtagers telefonnummer*.
 - b) Hvis modtageren accepterer: Tryk igen på **R** knappen, eller læg på (tryk på det røde rør).
 - c) Hvis modtageren ikke accepterer: Tryk på: **Mulighed** > **Afslut samtale** > **OK**.
Den oprindelige samtale kommer automatisk tilbage.
2. "Blind" omstilling:
Tryk på **R** knappen, indtast telefonnummer* og tryk igen på **R** knappen, eller læg på (tryk på det røde rør).
Samtalen kan ikke trækkes tilbage.

*Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på det grønne rør.

IP-telefon Gigaset SL750H

Kort oversigt:

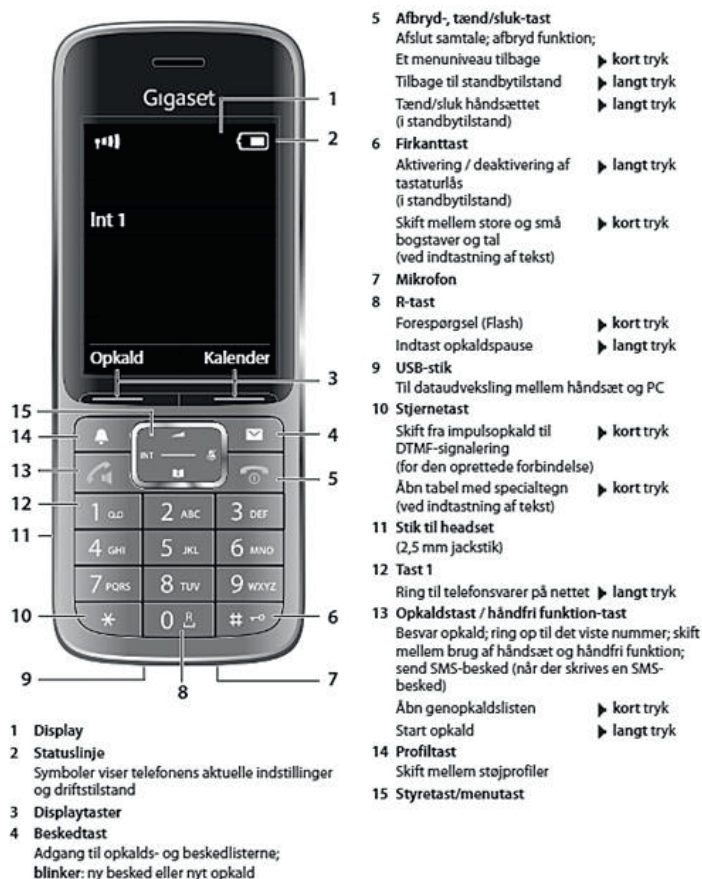

Displaytaster:

Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningsituationen. Eksempel:

① Displaytasternes aktuelle funktioner
② Displaytaster

Vigtige displaytaster:

Opkald	Opkaldslisten åbnes.
Kalender	Kalenderen åbnes.
Mulighed	Åbn en situationsafhængig menu.
OK	Bekræft valget.
< C	Slettetast: Slet tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre.
Tilbage	Gå ét menuniveau tilbage eller afbryd processen.
Gem	Gemmer indtastningen.

Hovedmenu-symboler:

	Nettjenester
	Bluetooth
	Flere funktioner
	Opkaldsliste
	SMS (afhænger af basestationen)
	Telefonsvarer
	Organizer
	Telefonbog
	Indstillinger

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på det grønne rør)

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*Mobilnr. **11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald - Til Duokald - Fra
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*77 **77	Forstyr ikke - Til Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: <i>"Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM"</i> Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: <i>"Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM"</i> Ophæv med **77
8*lokalnr.	Træk et ringende lokalnummer. Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201