

## Quick Start Guide IP-telefon snom D760



### Foretag et opkald (3 måder):

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer\*
- Headset: Indtast telefonnummer\*

### Modtag et opkald (3 måder):


- Løft røret
- Tryk på Speaker
- Headset: Tryk på

### Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked:
  - a) Tryk på hold tasten, indtast telefonnummer\*  
Træk samtalen tilbage: Tryk på den blinkende lampe
  - b) Hvis modtageren accepterer: Tryk 2 gange på Transfer
2. "Blind" omstilling:  
Tryk på Transfer, indtast telefonnummer\* og læg røret på.  
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

\*Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på

### IP-telefon snom 760

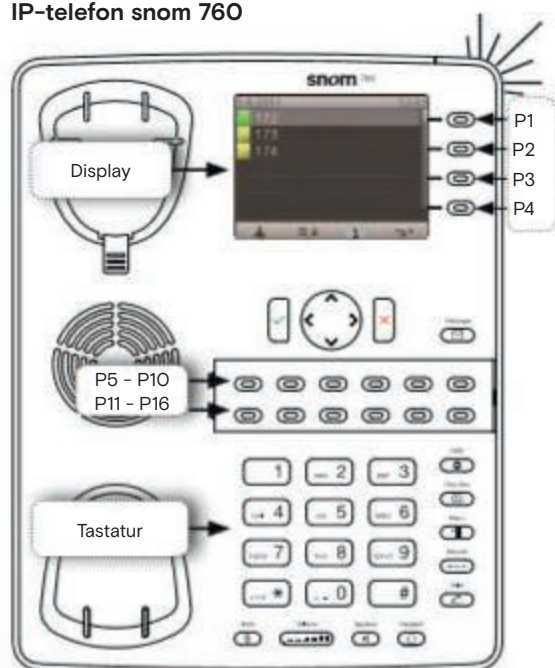

#### Opkaldslampe

- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald (tryk på X for at slukke)



#### P1-P16 Programmerbare taster (default: linjer)

- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald
- Langsomt blinkende: Parkeret opkald

#### Audion kontrol taster

- Ringevolume eller volume under opkald
- Mikrofon on/off
- Højtaler on/off
- Headset on/off

#### Programmerede taster

- Besked
- Forstyr ikke
- Telefonbog
- Indstillinger
- Omstilling
- Parkering af opkald

	Telefonbog
	Opkaldsliste
	Viderestilling af alle kald
	Telefonens ip-adresse

**Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på )**

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kø
*11*komponentnr.*Mobilnr. **11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald - Til Duokald - Fra
*31*XXXXXXXX *33*XXXXXXXX	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*77 **77	Forstyr ikke - Til Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med **77
*8	Træk og besvar alle ringende lokalnumre
8*lokalnr.	Træk og besvar et ringende lokalnummer. Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201